



智能化设备



◆安全性更高

公共环境 安全第一；公共场所，人流量大，人员安全是重中之重。



◆效率更高

可替代大量重复性工作，节省人工的休息时间及用餐时间。



◆风险更低

清洁面积大，劳动强度高，保洁年龄偏大，机器可大大减少用工风险。



◆管理更容易

机器可通过系统进行设定，相对人员更好管理，降低管理成本。



◆满意度更高

智慧化AI产品，更能提升项目品质及客户满意度。



◆形象更好

提升智慧化城市形象，迎合国家智慧化城市建设政策。



智能化设备解决方案（无人驾驶洗地车）

SC50

1 无人驾驶洗地车



1 适用场景

写字楼、酒店、购物中心、医院

院、展馆、工业仓储

1 适用地面

瓷砖、环氧地坪、毛石、大理石、小方砖、金刚砂、水泥、PVC地面

功能特点



专业清洁

双边刷+双滚刷设计,解决吸污管堵塞烦恼
作业过程无需人工干预



超强续航

24V/60Ah大电池, 72L大水箱, 选配过滤



极致贴边

边界自识别, 实现边刷零距离贴边清洁



使用省心

定时任务、自动唤醒、计划排班作业



自适应清洁

滚刷模组自适应抬升, 自主适应不同地面清洁需求



一车多用

洗地、尘推模组替换, 扫、洗、推三重功能可选



全自动作业

断点续扫、漏扫补扫, 自动加排水、自动充电、门禁、电梯联动



管理放心

作业报告主动上传, 数据报表触手可得

产品参数

外形尺寸	800 (L) * 700 (W) * 1200 (H)mm	整车净重	180kg
清扫宽度	800mm	洗地宽度	500mm
吸水扒宽度	706mm	最大清洁效率	1800m ² /h
电池规格	24V/60Ah, 铁锂电池	续航时间	2~3 h(洗地) / 5~7 h(尘推)
净水箱容量	42L	污水箱容量	30L
垃圾箱容量	1.5L	传感器配置	激光雷达、超声波雷达、视觉传感器、轮速器、IMU、碰撞传感器、防跌落传感器
运行噪音	≤ 70 dB(A)		
	≤ 8°		



智能化设备解决方案（办公楼层地毯清洁 Carpet Cleaning）



Ecobot40

尺寸	650(L)*570 (W)*810(H)mm
清洗宽度	400毫米
电池类型	锂电池
续航时间	吸尘2小时
清洁效率	400m²/h（地毯） 600m²/h（硬地面）
垃圾箱容积	2升
尘盒容积	18升
传感器	激光雷达、深度摄像头
	超声传感器、电子防撞条
行进速度	0-2千米/小时
运行噪音	70dB



办公走廊



办公室



智能化设备解决方案（1楼大厅/办公区域 Lobby/Office Area）



主要参数	
清洗宽度	500毫米
电池类型	锂电池
续航时间	洗地模式3小时 尘推模式6小时推尘
清洁效率	洗地模式1000m²/h 尘推模式1400m²/h
净水箱容积	24升
污水箱容积	18升
传感器	激光雷达、深度摄像头
	超声传感器、电子防撞条
行进速度	0-3.6千米/小时
- 可选配3D全息广告机 - 可选配空气质量监测传感器 - 可选配工作站或充电桩	



室内洗地



室内推尘



智能化设备解决方案（石材养护 Mable Polishing）

Ecobot60



主要参数	
尺寸	650(L)*600 (W)*110(H)mm
整机功率	2400W
晶面效率	40m²/h
晶面续航时间	6-8h
推尘续航时间	12h
推尘效率	2000m²/h
药剂桶容积	1.5L
传感器	激光雷达、深度摄像头
	超声传感器、电子防撞条
行进速度	300-400mm/s
运行噪音	50-65dB



大理石地



智能化设备解决方案（室外清洁 Outside Cleaning）


Ecobot75



外形尺寸	1370 (L) * 962 (W) * 1417 (H) mm	清洗宽度	750 mm
整机重量	400 kg	盘刷转速	Up to 270 RPM
除油剂推荐	高仙专用除油剂	最大真空度	15 kPa
清洁效率	Up to 3000 m ² /h	净水箱容积	75 L
额定电压	24 V	污水箱容积	50 L
电池容量	Li-Ion 240 Ah	传感器配置	3D激光雷达, 2D激光雷达, 深度摄像头, 电子防撞条
平均续航时间	4-6 h		
最大功率	2000 W	爬坡角度	8°
额定驱动电机功率	400 W	运行噪音	<70 dB (A)
额定抽水电机功率	500 W	油污清洁效率	60-85 m ² /h
清洁液盒容积	4.5 L	清洁液比例	1:10-1:250

■ 适用地面 | APPLICABLE FLOOR TYPES

硬质地面:





智能化设备解决方案（续航 E-charging）

Ecobot50&40 workstation工作站




24V安全电压



容易安装



自动充电




自动换水



认证齐全 Certification



More is coming

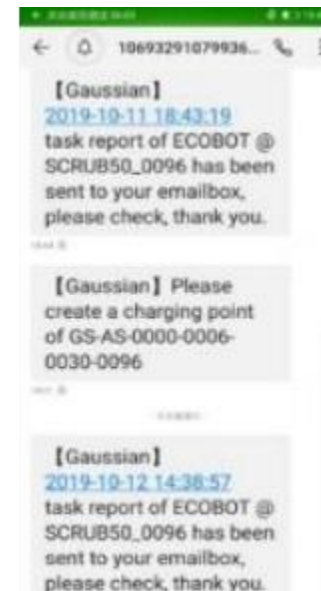

现场清洁一目了然 无需电话人工询问



自动上电梯 SMART Routing



1 增加楼层

选择对应楼层地图，地图信息栏中会出现蓝色“楼层配置”按钮

3 组合任务

选择需要执行任务的几个楼层，进行编组，然后“保存”



2 关联楼层

在弹出已生成的楼层信息文件界面，选择地图对应的楼层，并点击“确定”，完成楼层信息关联

